



世家仪器  
SHSHI JIA YI QI

销售 ◯ 租赁 ◯ 维修 ◯ 服务

Sales ◯ Leasing ◯ Maintenance ◯ Service

## 代理产品

示波器 万用表 分析仪

电源 源表 探头

频率计 功率计

LCR测试仪 电池测试仪

数据采集仪 信号发生器



# 企业简介

QI YE JIAN JIE

### 国内品牌

艾德克斯  
远方  
同惠  
航裕  
汉泰  
兄弟  
普源

### 进口品牌

KEYSIGHT 是德  
AGILENT 安捷伦  
TEKTRONIX 泰克  
FLUKE 福禄克  
KEITHLEY 吉时利  
HIOKI 日置  
YOKOGAWA 横河

公司成立于 **2016** 年  
国内知名的仪器仪表产品代理商



- 邮箱: 3314474314@qq.com
- 电话: 0755 - 8281 4542 / 135 5483 2690
- Q Q: 3314474314
- 地址: 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前村内 A2 栋综合楼 401

深圳世家仪器有限公司  
<https://www.sjinstru.com.cn/>

# 是德科技

## N9000B CXA X 系列信号分析仪， 多点触控用户界面

9 kHz 至 3.0、7.5、13.6 或 26.5 GHz

技术资料



## 目录

定义与条件 .....	3
频率和时间技术指标 .....	4
幅度精度与范围技术指标 .....	6
动态范围技术指标 .....	8
PowerSuite 测量技术指标 .....	12
跟踪发生器技术指标 .....	13
75 $\Omega$ 输入技术指标 .....	14
一般技术指标 .....	15
输入和输出 .....	16
I/Q 分析仪 .....	18
相关文献 .....	18

本技术资料概括介绍了 CXA 信号分析仪的技术指标和工作条件。如需获取完整的技术指标指南，请访问 [www.keysight.com/find/cxa\\_specifications](http://www.keysight.com/find/cxa_specifications)

### 领先的低成本工具

CXA 是当今领先的低成本测试工具，主要用于基本信号表征。其强大功能为在通用应用和教育应用中实施经济高效测试提供了坚实的基础。

## 定义与条件

技术指标是指产品保修中包含的参数性能，除特别注明外，这些技术指标仅在 0°C 至 55°C 的温度范围内有效。

95% 表示环境温度在 20°C 至 30°C 内时，预计有 95% 的把握在 95% 的情况下能够达到性能容限范围（约  $2\sigma$ ）。除了仪器样品的统计观测数据之外，这些值还包括外部校准参考的不确定度影响。但是不保证所有仪器都能达到这些值。如果仪器生产的统计观测行为出现重大变化，这些值可能不定期更新。

典型值是指不在产品保证范围内的其他产品性能信息。当性能超出技术指标时，80% 的单元在 20°C 至 30°C 的温度范围内可以表现出 95% 的置信度。典型性能不包括测量不确定度。

标称值是指预计的性能，或描述在产品应用中有用但未包含在产品保证范围内的产品性能。

在下列条件下，分析仪能够达到其技术指标：

- 分析仪处于校准期内
- 除 Auto Sweep Time Rules（自动扫描时间规则）=Accy（精度）外，分析仪处于自动耦合控制下
- 如果分析仪曾经在允许的储存温度范围内但超出允许的工作温度范围的环境中存放，则在启动分析仪之前必须将其放在允许的工作温度范围环境中至少两小时。
- 如果“Auto Align”设置为 Normal，分析仪必须开机至少 30 分钟才能够使用；如果“Auto Align”设置为 Off 或 Partial，则必须是在足够近的时间内运行过调整，以免出现告警消息。如果“告警”条件从“时间和温度”变成禁用的时间长度选择之一，则分析仪可能达不到技术指标并且不会向用户发出通知。如果“Auto Align”设置为 Light，则性能得不到保证，取决于校准，标称性能会降低为各技术指标（如振幅公差）的 1.4 倍。

订货信息请参阅《CXA 信号分析仪配置指南》（5992-1275CHCN）。

### 了解更多信息

本 CXA 信号分析仪技术资料只是摘要，N9000B CXA 信号分析仪完整的技术指标和工作条件收录在《CXA 信号分析仪技术指标指南》中。您可以访问以下网站，获取《CXA 信号分析仪技术指标指南》：

[www.keysight.com/find/cxa\\_specifications](http://www.keysight.com/find/cxa_specifications)

## 频率和时间技术指标

频率范围	直流耦合	交流耦合	
选件 503	无	9 kHz 至 3.0 GHz	
选件 507	无	9 kHz 至 7.5 GHz	
选件 513	9 kHz 至 13.6 GHz	10 MHz 至 13.6 GHz	
选件 526	9 kHz 至 26.5 GHz	10 MHz 至 26.5 GHz	
	频段	本振倍频 (N)	交流耦合
射频 (选件 503、507)	0	1	9 kHz 至 3.0 GHz
	1	1	2.95 至 3.80 GHz
	2	1	3.70 至 4.55 GHz
	3	1	4.45 至 5.30 GHz
	4	1	5.20 至 6.05 GHz
	5	1	5.95 至 6.80 GHz
	6	1	6.70 至 7.50 GHz
	频段	本振倍频 (N)	交流耦合
微波 (选件 513、526)	0	1	9 kHz 至 3.08 GHz
	1	2	2.95 至 7.58 GHz
	2	2	7.45 至 9.55 GHz
	3	2	9.45 至 12.60 GHz
	4	2	12.50 至 13.05 GHz
	4	4	12.95 至 13.80 GHz
	5	4	13.40 至 15.55 GHz
	6	4	15.45 至 19.35 GHz
	7	4	19.25 至 21.05 GHz
	8	4	20.95 至 22.85 GHz
	9	4	22.75 至 24.25 GHz
10	4	24.15 至 26.55 GHz	
频率参考			
精度	± [(距离上一次校准的时间 × 老化率) + 温度稳定度 + 校准精度]		
老化率	选件 PFR ± 1 × 10 <sup>-7</sup> / 年 ± 1.5 × 10 <sup>-7</sup> / 2 年	标配 ± 1 × 10 <sup>-6</sup> / 年	
温度稳定性 20 至 30°C 完整温度范围	选件 PFR ± 1.5 × 10 <sup>-8</sup> ± 5 × 10 <sup>-8</sup>	标配 ± 2 × 10 <sup>-6</sup> ± 2 × 10 <sup>-6</sup>	
可实现的初始校准精度	选件 PFR ± 4 × 10 <sup>-8</sup>	标配 ± 1.4 × 10 <sup>-6</sup>	
频率参考精度示例 (使用选件 PFR) 自上次校准 1 年后	= ± (1 × 1 × 10 <sup>-7</sup> + 5 × 10 <sup>-8</sup> + 4 × 10 <sup>-8</sup> ) = ± 1.9 × 10 <sup>-7</sup>		
剩余 FM			
选件 PFR	≤ 0.25 Hz p-p, 20 ms 内的标称值		
标配	≤ 10 Hz p-p, 20 ms 内的标称值		
频率读数精度 (起始、终止、中心、游标)			
± (游标频率 × 频率参考精度 + 0.25 % × 扫宽 + 5 % × RBW + 2 Hz + 0.5 × 水平分辨率 <sup>1</sup> )			
游标频率计数器			
精度	± (游标频率 × 频率参考精度 + 0.100 Hz)		
Δ 计数器精度	± (Δ 频率 × 频率参考精度 + 0.141 Hz)		
计数器分辨率	0.001 Hz		

1. 水平分辨率等于扫宽 / (扫描点 - 1)。

## 频率和时间技术指标（续）

频率扫宽（FFT 和扫描模式）		
量程	0 Hz（零扫宽），10 Hz 至仪器最高频率	
分辨率	2 Hz	
精度		
扫描	± (0.25 % x 扫宽 + 水平分辨率)	
FFT	± (0.10 % x 扫宽 + 水平分辨率)	
扫描时间和触发		
量程	扫宽 = 0 Hz	1 μs 至 6000 s
	扫宽 ≥ 10 Hz	1 ms 至 4000 s
精度	扫宽 ≥ 10 Hz, 扫描模式	± 0.01 % 标称值
	扫宽 > 10 Hz, FFT	± 40 % 标称值
	扫宽 = 0 Hz	± 1 % 标称值
触发	自由运行、电平、视频、外部 1、射频猝发、周期计时器	
触发时延	扫宽 = 0 Hz 或 FFT	-150 至 +500 ms
	扫宽 ≥ 10 Hz, 扫描模式	1 μs 至 500 ms
	分辨率	0.1 μs
时间选通		
选通方法	选通本振；选通视频；选通 FFT	
选通时长范围（FFT 方法除外）	100.0 ns 至 5.0 s	
选通时延范围	0 至 100.0 s	
选通时延抖动	33.3 ns p-p 标称值	
扫描（迹线）点范围		
所有扫宽	1 至 40001	
分辨率带宽（RBW）		
范围（-3.01 dB 带宽）	1 Hz 至 3 MHz（10 % 步进），4、5、6、8 MHz	
带宽精度（功率）	1 Hz 至 750 kHz	± 1.0 %（± 0.044 dB）标称值
	820 kHz 至 1.2 MHz（< 3 GHz CF）	± 2.0 %（± 0.088 dB）标称值
	1.3 至 2.0 MHz（< 3 GHz CF）	± 0.07 dB 标称值
	2.2 至 3 MHz（< 3 GHz CF）	± 0.15 dB 标称值
	4 至 8 MHz（< 3 GHz CF）	± 0.25 dB 标称值
带宽精度（-3.01 dB）	1 Hz 至 1.3 MHz ± 2 % 标称值	
RBW 范围		
选择性（-60 dB/-3 dB）	4.1:1 标称值	
EMI 带宽（符合 CISPR 标准）	200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz	（需要选件 EMC）
EMI 带宽（符合军用标准 461E）	10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz、1 MHz	（需要选件 EMC）
分析带宽 <sup>1</sup>		
最大带宽	选件 B25	25 MHz
	标配	10 MHz
视频带宽（VBW）		
量程	1 Hz 至 3 MHz（10 % 步进），4、5、6、8 MHz 和宽开（标记 50 MHz）	
精度	± 6 % 标称值	
测量速度 <sup>2</sup>		
本地测量和显示更新速率	11 ms（90/s）标称值	
远程测量和 LAN 传输速率	6 ms（167/s）标称值	
游标峰值搜索	5 ms 标称值	
中心频率调谐和传输	22 ms 标称值	
测量/模式切换速度	75 ms 标称值	

1 分析带宽是中心频率附近可用的瞬时带宽，输入信号可以在该带宽上转换成数字信息，以便在时域、频域或调制域中进行深入分析或处理。

2 扫描点数 = 101。

## 幅度精度和范围技术指标

幅度范围			
量程			
射频 (选件 503、507)	前置放大器断开	100 kHz 至 1 MHz	显示平均噪声电平 (DANL) 至 +20 dBm
		1 MHz 至 7.5 GHz	显示平均噪声电平 (DANL) 至 +23 dBm
微波 (选件 513/526)	前置放大器接通	100 kHz 至 7.5 GHz	显示平均噪声电平 (DANL) 至 +15 dBm
	前置放大器断开	100 kHz 至 26.5 GHz	显示平均噪声电平 (DANL) 至 +23 dBm
	前置放大器接通	100 kHz 至 26.5 GHz	显示平均噪声电平 (DANL) 至 +23 dBm
	前置放大器断开	100 kHz 至 26.5 GHz	显示平均噪声电平 (DANL) 至 +23 dBm
输入衰减器范围			
射频 (选件 503、507)	标配	0 至 50 dB, 以 10 dB 步进	
	选件 FSA	0 至 50 dB, 以 2 dB 步进	
微波 (选件 513、526)	标配	0 至 70 dB, 以 10 dB 步进	
	选件 FSA	0 至 70 dB, 以 2 dB 步进	
最大安全输入电平			
平均总功率			
射频 (选件 503、507)	+30 dBm (1 W)	输入衰减 $\geq$ 20 dB, 前置放大器断开	
	10 dBm (10 mW)	输入衰减 $\geq$ 20 dB, 前置放大器接通	
微波 (选件 513、526)	+30 dBm (1 W)	输入衰减 $\geq$ 10 dB, 前置放大器断开	
	+30 dBm (1 W)	输入衰减 $\geq$ 20 dB, 前置放大器接通	
峰值脉冲功率			
	+50 dBm (100 W)	< 10 $\mu$ s 脉冲宽度、< 1 % 占空比、输入衰减 $\geq$ 30 dB	
直流电压			
射频 (选件 503、507)	交流耦合	$\pm$ 50 Vdc	
微波 (选件 513、526)	交流耦合	$\pm$ 50 Vdc	
	直流耦合	$\pm$ 0.2 Vdc	
显示范围			
对数标度	0.1 至 1 dB/格, 以 0.1 dB 步进		
	1 至 20 dB/格, 以 1 dB 步进 (10 个显示格)		
线性标度	10 格		
标度单位	dBm、dBmV、dB $\mu$ V、dBmA、dB $\mu$ A、V、W、A		
频率响应	技术指标		95% ( $\approx 2\sigma$ )
(10 dB 输入衰减, 20 至 30°C, $\sigma$ = 标称标准偏差)			
射频 (选件 503、507)	9 kHz 至 10 MHz	$\pm$ 0.60 dB	$\pm$ 0.45 dB
	10 MHz 至 3 GHz	$\pm$ 0.75 dB	$\pm$ 0.55 dB
	3 至 5.25 GHz	$\pm$ 1.45 dB	$\pm$ 1.00 dB
	5.25 至 7.5 GHz	$\pm$ 1.65 dB	$\pm$ 1.20 dB
微波 (选件 513、526)	9 kHz 至 10 MHz	$\pm$ 0.8 dB	$\pm$ 0.5 dB
	10 MHz 至 3 GHz	$\pm$ 0.65 dB	$\pm$ 0.4 dB
	3 至 7.5 GHz	$\pm$ 1.5 dB	$\pm$ 0.5 dB
	7.5 至 13.6 GHz	$\pm$ 2.0 dB	$\pm$ 0.8 dB
	13.6 至 19 GHz	$\pm$ 2.0 dB	$\pm$ 1.0 dB
	19 至 26.5 GHz	$\pm$ 2.5 dB	$\pm$ 1.3 dB
前置放大器接通			
射频 (选件 503、507) (P03、P07)	100 kHz 至 3 GHz	$\pm$ 0.70 dB	
	3 至 5.25 GHz	$\pm$ 0.85 dB	
	5.25 至 7.5 GHz	$\pm$ 1.35 dB	
微波 (选件 513、526) (P03、P07、P13、P26)	100 kHz 至 3 GHz	$\pm$ 0.7 dB	
	3 至 13.6 GHz	$\pm$ 1.0 dB	
	13.6 至 19 GHz	$\pm$ 1.1 dB	
	19 至 26.5 GHz	$\pm$ 2.5 dB	

## 幅度精度和范围技术指标 (续)

输入衰减切换不确定度		技术指标	其他信息
衰减 > 2 dB, 前置放大器断开	50 MHz (参考频率)	± 0.32 dB	± 0.15 dB 典型值
相对于 10 dB (参考设置)	100 kHz 至 3.0 GHz		± 0.30 dB 标称值
	3.0 至 7.5 GHz		± 0.50 dB 标称值
	7.5 至 26.5 GHz		± 0.70 dB 标称值
总体绝对幅度精度			
(10 dB 衰减, 20 至 30 °C, 1 Hz ≤ RBW ≤ 1 MHz, 输入信号 -10 至 -50 dBm, 除 Auto Swp Time(自动扫描时间) = Accy(精度)外, 所有设置自动耦合, 任意参考电平, 任意标度, $\sigma$ = 额定标准偏差)			
	50 MHz 时	± 0.40 dB	
	所有频率	± (0.40 dB + 频率响应)	
	100 kHz 至 10 MHz	± 0.60 dB (95% ≈ 2 $\sigma$ )	
	10 MHz 至 2.0 GHz	± 0.50 dB (95% ≈ 2 $\sigma$ )	
	2.0 至 3.0 GHz	± 0.60 dB (95% ≈ 2 $\sigma$ )	
前置放大器接通 (选件 P03/P07/P13/P26)		± (0.39 dB + 频率响应), 标称值	
输入电压驻波比 (VSWR) (≥ 10 dB 衰减)			
		选件 503、507	选件 513、526
	10 MHz 至 3 GHz	< 1.5, 标称值	< 1.3, 标称值
	3 至 7.5 GHz	< 2.0, 标称值	< 1.4, 标称值
	7.5 至 26.5 GHz	不适用	< 1.9, 标称值
分辨率带宽切换不确定度 (以 30 kHz RBW 为参考)			
1 Hz 至 3 MHz RBW	± 0.15 dB		
4、5、6、8 MHz RBW	± 1.0 dB		
参考电平			
量程			
对数标度	-170 至 +23 dBm, 以 0.01 dB 步进		
线性标度	同对数 (707 pV 至 3.16 V)		
精度	0 dB		
显示标度切换不确定度			
线性标度与对数标度之间的切换	0 dB		
对数标度/格切换	0 dB		
显示标度保真度			
-80 dBm ≤ 输入混频器电平 < -15 dBm	± 0.15 dB 总值		
-15 dBm ≤ 输入混频器电平 < -10 dBm	± 0.30 dB	± 0.15 dB (典型值)	
迹线检波器			
标称值、峰值、采样值、负峰值、对数功率平均值、RMS 平均值和电压平均值			
前置放大器 (选件 P03/P07/P13/P26)			
频率范围	选件 P03	100 kHz 至 3.0 GHz	
	选件 P07	100 kHz 至 7.5 GHz	
	选件 P13	100 kHz 至 13.6 GHz	
	选件 P26	100 kHz 至 26.5 GHz	
增益	100 kHz 至 26.5 GHz	+20 dB 标称值	
噪声系数	100 kHz 至 26.5 GHz	DANL + 176.24 dB, 标称值	

## 动态范围技术指标

1 dB 增益压缩 (双音频)		输入混频器的总功率		
射频 (选件 503、507)	前置放大器断开	50 MHz 至 7.5 GHz	+2 dBm 标称值	
	前置放大器接通	50 MHz 至 7.5 GHz	-19 dBm 标称值	
微波 (选件 513/526)	前置放大器断开	50 MHz 至 7.5 GHz	+7 dBm, 标称值	
		7.5 至 13.6 GHz	+3 dBm, 标称值	
		13.6 至 26.5 GHz	+0 dBm, 标称值	
	前置放大器接通	50 MHz 至 26.5 GHz	-19 dBm 标称值	
<b>显示平均噪声电平 (DANL)</b>				
(输入负载端接、采样或平均值检波器, 平均类型 = Log, 0 dB 输入衰减, 中频增益 = 高, 20 ° C 至 30 ° C)				
圆括号表示典型性能				
		前置放大器关闭	前置放大器接通	
射频 (选件 503/507)	9 kHz 至 1 MHz	(-120) dBm	(-139) dBm, 100 kHz 至 1 MHz	
	1 至 10 MHz	-130 (-137) dBm	-149 (-157) dBm	
	10 MHz 至 1.5 GHz	-148 (-150) dBm	-161 (-163) dBm	
	1.5 至 2.2 GHz	-144 (-147) dBm	-160 (-163)dBm	
	2.2 至 2.5 GHz	-144 (-147) dBm	-158 (-161) dBm	
	2.5 至 2.7GHz	-142 (-145) dBm	-158 (-161) dBm	
	2.7 至 3.0 GHz	-139 (-143) dBm	-158 (-161) dBm	
	3 至 4.5 GHz	-137 (-140) dBm	-155 (-159) dBm	
	4.5 至 6 GHz	-133 (-136) dBm	-152 (-156) dBm	
微波 (选件 513/526)	6 至 7.5 GHz	-128 (-131) dBm	-148 (-152) dBm	
	1 至 10 MHz	-143 (-148) dBm	-153 (-158) dBm	
	10 MHz 至 1.5 GHz	-147 (-150) dBm	-160 (-163) dBm	
	1.5 至 6 GHz	-143 (-147) dBm	-158 (-161) dBm	
	6 至 7.5 GHz	-141 (-145) dBm	-155 (-160) dBm	
	7.5 至 13.6 GHz	-139 (-142) dBm	-155 (-160) dBm	
	13.6 至 20 GHz	-134 (-140) dBm	-153 (-157) dBm	
	20 至 24 GHz	-132 (-138) dBm	-151 (-155) dBm	
24 至 26.5 GHz	-124 (-129) dBm	-142 (-147) dBm		
<b>杂散响应</b>				
射频 (选件 503、507)	剩余响应	200 kHz 至 7.5 GHz (扫描)	-90 dBm	
	(输入端接和 0 dB 衰减, 20 至 30 °C)	零扫宽或 FFT 或其他频率	-100 dBm 标称值	
	输入相关杂散	10 MHz 至 7.5 GHz	-60 dBc 典型值	
微波 (选件 513、526)		调谐频率 (f)	混频器电平	响应
	镜像响应	10 MHz 至 26.5 GHz	-10 dBm	-60 dBc 典型值
	LO 相关杂散信号	10 MHz 至 3 GHz	-10 dBm	-64 dBc 典型值
	其他杂散响应			
	初级射频定制	(偏离载波的频率 ≥ 10 MHz)	-10 dBm	-65 dBc
	高阶射频	(偏离载波的频率 ≥ 10 MHz)	-30 dBm	-65 dBc
<b>二次谐波失真 (SHI)</b>				
	信号源频率	SHI (标称值)		
射频/微波 (选件 503、507、513、526)	10 MHz 至 3.75 GHz	+42 dBm		
微波 (选件 513、526)	3.75 至 13.25 GHz	+54 dBm		

## 动态范围技术指标 (续)

### 三阶互调失真 (TOI)

圆括号表示典型性能

射频 (选件 503、507)	前置放大器断开	10 至 400 MHz	+10 (+14) dBm
	(输入混频器上的两个 -20 dBm 音频, 音频间隔 100 kHz, 0 dB 衰减, 20 到 30°C)	400 MHz 至 3 GHz	+13 (+17) dBm
		3 至 7.5 GHz	+13 (+15) dBm
微波 (选件 513/526)	前置放大器断开	10 至 500 MHz	+11 dBm, (+15) dBm
	(输入混频器上的两个 -20 dBm 音频, 音频间隔 100 kHz, 0 dB 衰减, 20 到 30°C)	500 MHz 至 2 GHz	+12 dBm, (+15) dBm
		2 至 3 GHz	+11 dBm, (+15) dBm
		3 至 7.5 GHz	+12 dBm, (+17) dBm
		7.5 至 13.6 GHz	+11 dBm, (+15) dBm
		13.6 至 26.5 GHz	+10 dBm, (+14) dBm
选件 P03/P07/P13/P26	前置放大器接通 (前置放大器输入端上有两个 -45 dBm 音频, 音频间隔 100 kHz, 0 dB 衰减, 20 至 30 °C)	10 MHz 至 26.5 GHz	-8 dBm 标称值

相位噪声	偏置	技术指标	典型值
噪声带宽 (20 至 30 °C, CF = 1 GHz)			
	1 kHz	-98 dBc/Hz	-103 dBc/Hz
	10 kHz	-106 dBc/Hz	-110 dBc/Hz
	100 kHz	-108 dBc/Hz	-110 dBc/Hz
	1 MHz	-130 dBc/Hz	-130 dBc/Hz
	10 MHz		-145 dBc/Hz, 标称值

不同中心频率上的标称相位噪声 (包括 RBW 选择性曲线) 随频偏的变化

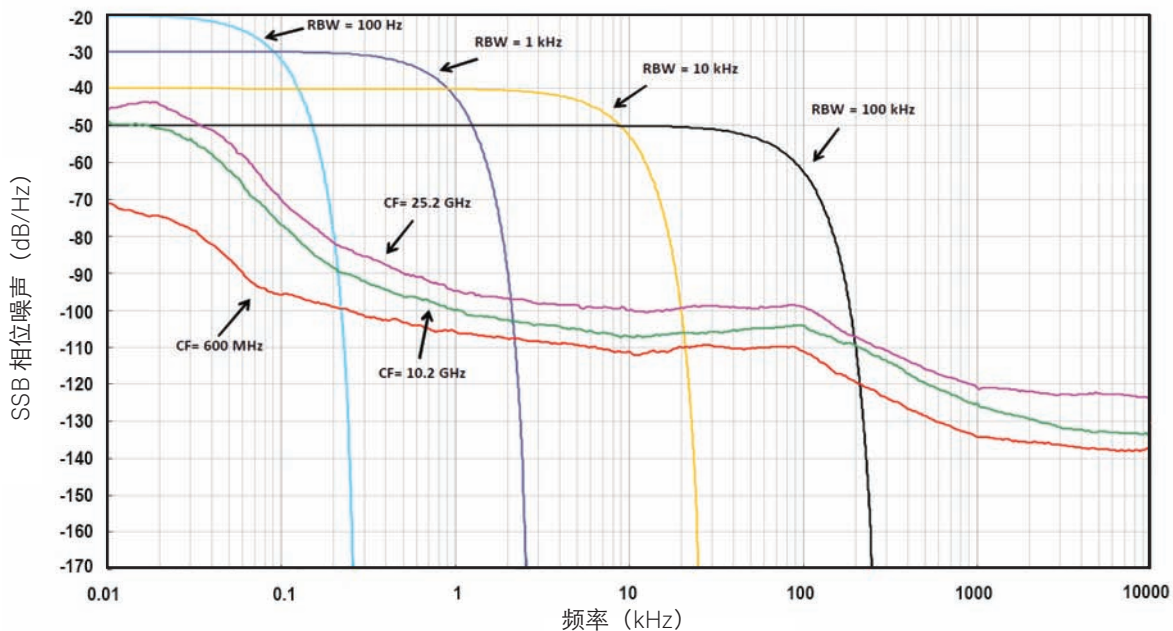


图 1.CXA 不同中心频率上的标称相位噪声

## PowerSuite 测量技术指标

<b>信道功率</b>			
幅度精度、W-CDMA 或 IS95 (20 至 30 ° C, 衰减 = 10 dB)		± 1.33 dB (在 95% 的情况下为 ± 0.61 dB)	
<b>占用带宽</b>			
频率精度		± [扫宽/1000] 标称值	
<b>邻道功率</b>			
精度, W-CDMA (ACLR) (在规定混频器电平上和 ACLR 范围内)		相邻	交替
MS		± 0.76 dB	± 0.73 dB
基站		± 1.72 dB	± 1.96 dB
<b>动态范围 (典型值)</b>			
射频 (选件 503、507)	噪声校正功能关闭	-63 dB	-67 dB
	噪声校正功能启动	-73 dB	-78 dB
微波 (选件 513、526)	噪声校正功能关闭	-66 dB	-69 dB
	噪声校正功能启动	-73 dB	-78 dB
被测偏置信道对		1 至 6	
<b>功率统计 CCDF</b>			
直方图分辨率		0.01 dB	
<b>谐波失真</b>			
最大谐波次数		10 次谐波	
现在的结果		基波功率 (dBm)、相对谐波功率 (dBc), 总谐波失真 (%)	
<b>互调 (TOI)</b>			
		测量两个音频的三阶分量和三阶截获	
<b>猝发功率</b>			
方法		高于阈值的功率, 猝发带宽内的功率	
现在的结果		单一猝发输出功率、平均输出功率、最大功率、猝发脉冲内的最小功率、猝发脉冲宽度	
<b>杂散发射</b>			
W-CDMA (1 至 2.7 GHz) 表格激励的杂散信号: 在整个区域内搜索			
动态范围 (RBW=1 MHz)	70.7 dB	(75.9 dB 典型值)	
绝对灵敏度 (RBW=1 MHz)	-76.5 dBm	(-82.5 dBm 典型值)	
<b>频谱辐射模板 (SEM)</b>			
cdma2000® (750 kHz 频偏)			
相对动态范围 (30 kHz RBW)	67.4 dB	(72.7 dB 典型值)	
绝对灵敏度	-93.7 dBm	(-99.7 dBm 典型值)	
相对精度	± 0.11 dB		
3GPP W-CDMA (2.515 MHz 频偏)			
相对动态范围 (30 kHz RBW)	73.4 dB	(80.2 dB 典型值)	
绝对灵敏度	-91.7 dBm	(-97.7 dBm 典型值)	
相对精度	± 0.11 dB		

## 跟踪发生器技术指标

输出频率		
频率范围		
选件 T03 <sup>1</sup>	9 kHz 至 3 GHz	
选件 T06 <sup>1</sup>	9 kHz 至 6 GHz	
分辨率	1 Hz	
输出功率		
量程	-50 至 0 dBm	
分辨率	0.1 dB	
绝对精度 (50 MHz, -10 dBm, 20 至 30 °C 时)	± 0.55 dB	
输出平坦度 (参考 50 MHz, -10 dBm, 20 至 30 °C 时)	技术指标	95% ( $\approx 2\sigma$ )
9 kHz 至 100 kHz	± 1.5 dB	± 1.2 dB
100 kHz 至 3.0 GHz	± 1.2 dB	± 0.8 dB
3.0 GHz 至 6.0 GHz	± 1.5 dB	± 1.2 dB
电平精度		
9 kHz 至 100 kHz		± 1.0 dB 标称值
100 kHz 至 3.0 GHz		± 0.5 dB, 标称值
3.0 GHz 至 6.0 GHz		± 0.8 dB, 标称值
输出功率扫描		
量程	-50 至 0 dBm	
分辨率	0.1 dB	
最大安全反向电平		
平均总功率	+30 dBm (1 W)	
交流耦合	± 50 Vdc	
相位噪声		
噪声边带 (CF = 1 GHz)	偏置	
	10 kHz	-102 dBc/Hz, 标称值
	100 kHz	-104 dBc/Hz, 标称值
	1 MHz	-117 dBc/Hz, 标称值
杂散信号输出 (0 dBm 输出)		
谐波杂散信号		
100 kHz 至 3 GHz	< -35 dBc	
3 GHz 至 6 GHz	< -30 dBc	
无谐波杂散信号		
9 kHz 至 10 MHz		< -35 dBc, 标称值
10 MHz 至 6 GHz	< -35 dBc	
动态范围		
	最大输出功率 – 显示平均噪声电平	110 dBc, 标称值
输出 VSWR		
9 kHz 至 6 GHz	< 1.5:1 标称值	

<sup>1</sup> 不适用于微波 CXA (选件 513 或 526)。

## 75 $\Omega$ 输入技术指标

频率范围		
选件 C75 <sup>1</sup>	1 MHz 至 1.5 GHz	
最大安全输入电平		
平均连续功率或峰值脉冲功率	+72.5 dBmV (0.25 W)	输入衰减 $\geq$ 20 dB, 前置放大器断开
	+63 dBmV (25 mW)	输入衰减 $\geq$ 20 dB, 前置放大器接通 (选件 P03/P07)
交流耦合	$\pm$ 50 Vdc	
频率响应 (10 dB 输入衰减)		
前置放大器断开	1 MHz 至 10 MHz	$\pm$ 0.6 dB 标称值
	10 MHz 至 1.5 GHz	$\pm$ 0.75 dB, 标称值
1 dB 增益压缩 (双音频)		输入混频器的总功率
前置放大器断开	50 MHz 至 1.5 GHz	+57 dBmV, 标称值
前置放大器接通 (选件 P03/P07)	50 MHz 至 1.5 GHz	+35 dBmV, 标称值
显示平均噪声电平 (DANL)		
(输入负载端接, 采样或平均值检波器, 平均值类型 = Log, 0 dB 输入衰减, 中频增益 = 高, 标称值)		
前置放大器断开	1 至 10 MHz	-89 dBmV
	10 MHz 至 1.5 GHz	-97 dBmV
前置放大器接通 (选件 P03/P07)	1 至 10 MHz	-108 dBmV
	10 MHz 至 1.5 GHz	-113 dBmV
二次谐波失真 (SHI)		
前置放大器断开 (输入电平 +28.75 dBmV, 输入衰减 10 dB)	10 至 750 MHz	+95 dBmV, 标称值
前置放大器接通 (选件 P03/P07) (输入电平 +8.75 dBmV, 输入衰减 10 dB)	10 至 750 MHz	+63 dBmV, 标称值
三阶互调失真 (TOI)		
前置放大器断开 (输入混频器上的两个 +28.75 dBmV 音频, 音频间隔 100 kHz, 0 dB 衰减)	10 MHz 至 1.5 GHz	+62 dBmV, 标称值
前置放大器接通 (选件 P03/P07) (输入混频器上的两个 +3.75 dBmV 音频, 音频间隔 100 kHz, 0 dB 衰减)	10 MHz 至 1.5 GHz	+40 dBmV, 标称值
输入电压驻波比 (VSWR)		
前置放大器断开 (10 dB 衰减)	1 MHz 至 1.5 GHz	< 1.4:1 称值
前置放大器接通 (选件 P03/P07) (0 dB 衰减)	1 MHz 至 1.5 GHz	< 1.4:1 称值

<sup>1</sup> 不适用于微波 CXA (选件 513 或 526)。

## 一般技术指标

<b>温度范围</b>	
工作	0 至 55 °C
存储	-40 至 70 °C
<b>电磁兼容 (EMC)</b>	
符合欧洲 EMC 指令 2004/108/EC	
- IEC/EN 61326-1 或 IEC/EN 61326-2-1	
- CISPR Pub 11 第 1 组, A 类	
- AS/NZS CISPR 11:2002	
- ICES/NMB-001	
此 ISM 设备符合加拿大 ICES-001 标准	
ISM 器件符合加拿大 NMB-001 标准	
<b>安全性</b>	
符合欧洲低电压指令 73/23/EEC (93/68/EEC 修订)	
- IEC/EN 61010-1 标准, 第 2 版	
- 加拿大: CSA C22.2 No. 61010-1-04	
- 美国: UL 61010-1 第 2 版	
<b>音频噪声</b>	
噪声排放	Geraeuschemission
LpA < 70 dB	LpA < 70 dB
在操作人员位置	Am Arbeitsplatz
正常位置	Normaler Betrieb
按照 ISO 7779	Nach DIN 45635 t.19
<b>环境极限</b>	
本产品的样品根据是德科技环境测试手册进行的类型测试和验证, 能够在极限环境条件下正常储存、运输和最终使用; 这些极限环境条件包括但不限于: 温度、湿度、冲击、振动、海拔高度和电线条件; 测试方法符合 IEC 60068-2 标准, 等级类似于 MIL-PRF-28800F 3 类标准。	
<b>电源要求</b>	
电压和频率 (标称值)	100 至 120 V, 50/60/400 Hz 220 至 240 V, 50/60 Hz
功耗	
启动	270 W 最大值
待机	20 W
<b>显示屏</b>	
分辨率	1280 x 768, WXGA
规格	269 毫米 (10.6 英寸) 对角线 (标称值)
<b>数据存储</b>	
内部	160 GB 标称值 (可拆卸固态硬盘)
外部	支持 USB 2.0 兼容的存储设备
<b>重量 (无选件)</b>	
净重	15.4 kg (34.0 磅)
装运重量	27.4 kg (60.4 磅)
<b>尺寸</b>	
高度	177 mm (7.0 英寸)
宽度	426 mm (16.8 英寸)
长度	368 mm (14.5 英寸)
<b>保修期</b>	
CXA 信号分析仪享有标准三年保修	
<b>校准周期</b>	
推荐校准周期为一年; 校准服务由是德科技服务中心提供。	

## 输入和输出

### 前面板

射频输入 连接器	N 型阴头, 50 $\Omega$ 标称值
射频输入 (选件 C75) 连接器	N 型阴头, 75 $\Omega$ 标称值
射频输出 (选件 T03 或 T06) 连接器	N 型阴头, 50 $\Omega$ 标称值
探头电源 电压/电流	+15 Vdc, $\pm 7\%$ , 150 mA 时的最大值, 标称值 -12.6 Vdc, $\pm 10\%$ , 150 mA 时的最大值, 标称值
USB 端口 主机 (3 端口) 标配 连接器 输出电流 有闪电标志的端口 没有闪电标志的端口	兼容 USB 2.0 USB Type A 阴头 1.2 A (标称值) 0.5 A

### 后面板

10 MHz 输出 连接器 输出幅度 频率	BNC 阴头, 50 $\Omega$ 标称值 $\geq 0$ dBm 标称值 10 MHz $\pm$ (10 MHz x 频率参考精度)
外部参考输入 连接器 输入幅度范围 输入频率 频率锁定范围	BNC 阴头, 50 $\Omega$ 标称值 -5 至 10 dBm 标称值 10 MHz $\pm$ 标称值 $\pm 5 \times 10^{-6}$ 特定外部参考输入频率
触发 1 输入 连接器 阻抗 触发器电平范围	BNC 阴头 > 10 k $\Omega$ 标称值 -5 至 5 V
触发 1 输出 连接器 阻抗 电平	BNC 阴头 50 $\Omega$ 标称值 5 V TTL 标称值
监测器输出 连接器 格式 分辨率	VGA 兼容, 15 针微型 D-SUB XGA (60 Hz 垂直同步速率, 非隔行扫描) 模拟 RGB 1024 x 768
噪声源激励 + 28 V (脉冲) 连接器	BNC 阴头
SNS 系列噪声源	
模拟输出 连接器	BNC 阴头

## 输入和输出（续）

USB 端口	
主机，超高速	2 端口（堆叠）
标配	兼容 USB 3.0
连接器	USB Type A 阴头
输出电流	0.9 A
主机	1 端口（与 LAN 端口叠放）
标配	USB 2.0
连接器	USB Type A 阴头
输出电流	0.5 A
器件	
标配	兼容 USB 3.0
连接器	USB Type B 阴头
GPIB 接口	
连接器	IEEE-488 总线连接器
GPIB 代码	SH1、AH1、T6、SR1、RL1、PP0、DC1、C1、C2、C3、C28、DT1、L4、C0
GPIB 模式	控制器或设备
<b>后面板（续）</b>	
LAN TCP/IP 接口	
标配	1000Base-T
连接器	RJ45 Ethertwist
同步（以备日后使用）	
连接器	BNC 阴头
中频输出	
连接器	SMA 阴头
阻抗	50 $\Omega$ 标称值
<b>宽带中频输出，选件 CR3<sup>1</sup></b>	
中心频率	
SA 模式或 I/Q 分析仪	322.5 MHz
转换增益	-4 至 +7 dB（标称值）加上射频频率响应
带宽	
低频段	高达 120 MHz（标称值）
高频段	高达 40 MHz（标称值）

<sup>1</sup> 不适用于微波 CXA（选件 513 或 526）。

## I/Q 分析仪

频率			
频率扫宽			
标配仪器	10 Hz 至 10 MHz		
选件 B25	10 Hz 至 25 MHz		
分辨率带宽 (频谱测量)			
量程			
全部	100 mHz 至 3 MHz		
扫宽 = 1 MHz	50 Hz 至 1 MHz		
扫宽 = 10 kHz	1 Hz 至 10 kHz		
扫宽 = 100 Hz	100 mHz 至 100 Hz		
窗口样式			
平顶、平均 (Uniform)、汉宁 (Hanning)、高斯 (Gaussian)、布莱克曼 (Blackman)、布莱克曼-哈里斯 (Blackman-Harris)、凯塞贝塞尔 (Kaiser Bessel) (K-B 70 dB、K-B 90 dB 和 K-B 110 dB)			
分析带宽			
标配仪器	10 Hz 至 10 MHz		
选件 B25	10 Hz 至 25 MHz		
中频频率响应 (标准 10 MHz 中频路径)			
中频频率响应 (与中心频率相关的解调和 FFT 响应, 20 ° C 至 30 ° C)			
中心频率 (GHz)	扫宽 (MHz)	最大误差	RMS (标称值)
≤ 3.0	≤ 10	± 0.40 dB	0.03 dB
3.0 < f ≤ 26.5	≤ 10	± 0.40 dB	0.25 dB
中频相位线性度 (平均相位线性度偏差, 标称值)			
中心频率 (GHz)	扫宽 (MHz)	峰峰值	RMS
≤ 3.0	≤ 10	0.5 °	0.2 °
3.0 < f ≤ 7.5	≤ 10	2.7 °	2.4 °
7.5 < f ≤ 26.5	≤ 10	1.5 °	0.4 °
数据采集 (标准 10 MHz 中频路径)			
时间记录长度	4,000,000 IQ 采样对		
采样率	30 MSa/s		
ADC 分辨率	14 位		
选件 B25 25 MHz 分析带宽			
中频频率响应 (与中心频率相关的解调和 FFT 响应, 20 ° C 至 30 ° C)			
中心频率 (GHz)	扫宽 (MHz)	最大误差	RMS (标称值)
≤ 3.0	10 至 ≤ 25	± 0.45 dB	0.03 dB
3.0 < f ≤ 26.5	10 至 ≤ 25	± 0.45 dB	0.65 dB
中频相位线性度 (平均相位线性度偏差, 标称值)			
中心频率 (GHz)	扫宽 (MHz)	峰峰值	RMS
0.02 ≤ f ≤ 3.0	10 至 ≤ 25	2.7 °	0.9 °
3.0 < f ≤ 7.5	10 至 ≤ 25	4.7 °	2.2 °
7.5 < f ≤ 26.5	10 至 ≤ 25	3.5 °	1.0 °
数据采集 (B25 中频路径)			
时间记录长度	4,000,000 IQ 采样对		
采样率	90 MSa/s		
ADC 分辨率	14 位		

## 相关文献

文献	出版物编号
N9000B CXA 信号分析仪——配置指南	5992-1275CHCN
X 系列信号分析——手册	5992-1316CHCN

如欲了解更多信息或相关文献资源，请访问：

[www.keysight.com/find/cxa](http://www.keysight.com/find/cxa)

## 网络资源

产品页面：

[www.keysight.com/find/N9000B](http://www.keysight.com/find/N9000B)

X 系列测量应用软件：

[www.keysight.com/find/X-Series\\_Apps](http://www.keysight.com/find/X-Series_Apps)

X 系列信号分析仪：

[www.keysight.com/find/X-Series](http://www.keysight.com/find/X-Series)



销售 ◯ 租赁 ◯ 维修 ◯ 服务



世家官网

更多可扫二维码咨询

诚信第一 用户至上



京东店铺



淘宝店铺



1688 店铺